



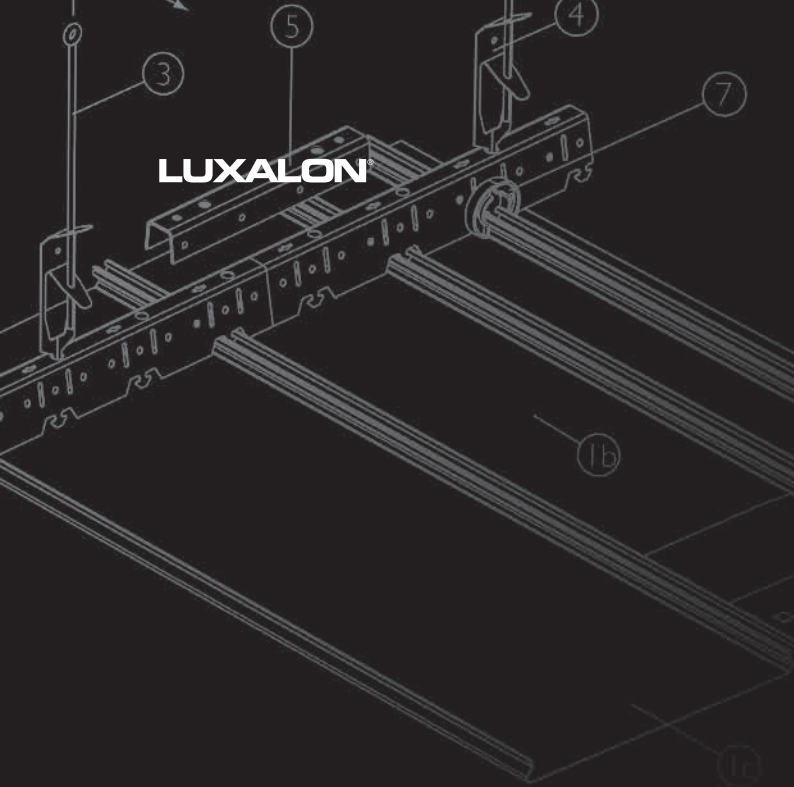

LUXALON

Lineaire Fe Plafonds

HunterDouglas® lineaire stalen plafonds bieden interessante ontwerpmogelijkheden voor designers. Profiteer van de ruime flexibiliteit in plafondontwerp en combineer verschillende paneelbreedtes.

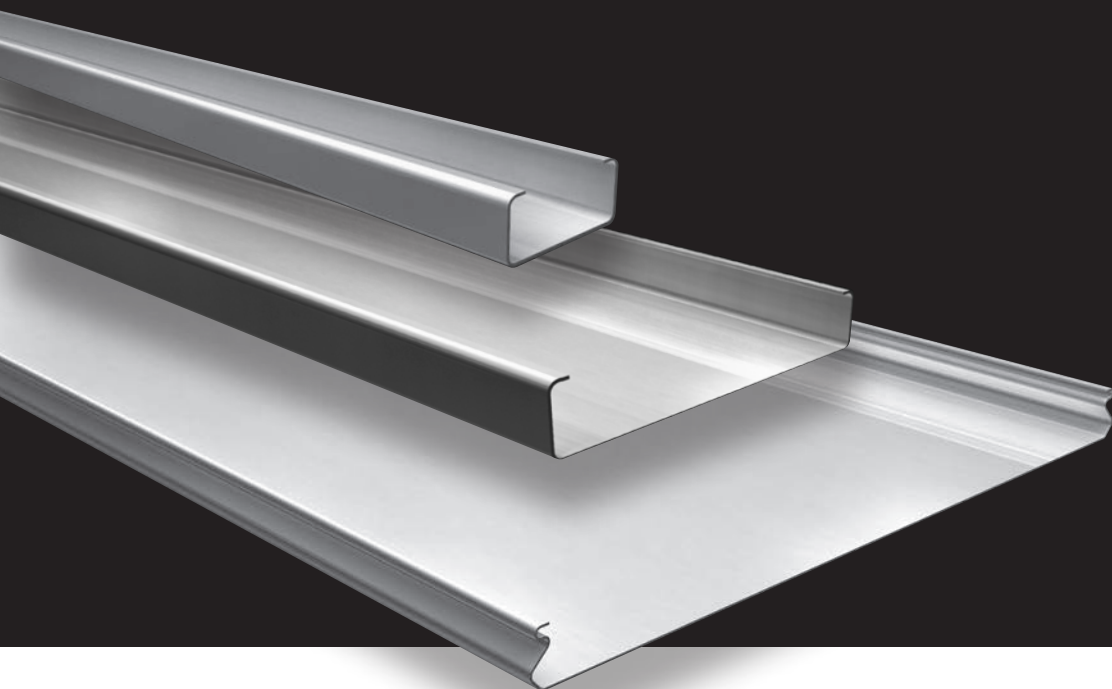

HunterDouglas 
Architectural



Lineair

In lijn met stijl

ONTWERPFLEXIBILITEIT

Lineaire plafonds van Hunter Douglas bieden interessante ontwerpmogelijkheden. Onze plafondsysteem worden gekenmerkt door veelzijdigheid en bieden interessante visuele effecten, zoals radiale en diagonale patronen, afwerkingen en curves. Het uitgebreide kleurenpalet in combinatie met verschillende paneelbreedtes en -hoogtes kunnen gecombineerd worden om de perfecte look voor uw project te creëren.

DUURZAAMHEID

HunterDouglas® stalen lineaire plafonds worden gemaakt van 0,4 of 0,5 mm dik verzinkt staalband, afgewerkt met een kwalitatieve coating voor een lange levensduur en weinig onderhoud. De coating wordt aangebracht in een continu proces zodat een uniforme dikte en absolute hechting wordt gegarandeerd. Speciaal voor buitentoepassingen, enkel in aluminium uitvoering, is de door Hunter Douglas ontwikkelde Luxacote® afwerking beschikbaar.

EENVOUDIG TOEGANG TOT HET PLENUM

Doordat de meeste panelen eenvoudig met de hand gedemonteerd kunnen worden, is er een goede toegang tot alle installaties in het plenum.

AKOESTISCHE PRESTATIES

De plafondpanelen kunnen worden geperforeerd met een Ø van 2 mm om het akoestisch comfort in een ruimte te verbeteren. De geperforeerde panelen kunnen worden geleverd met een geluidsabsorberend non woven vlies om de akoestische prestaties te verbeteren. Bij gebruik van akoestische matten (non Hunter Douglas) zoals bv mineral wool platen, dient de paneeloverspanning gecontroleerd te worden. Gelieve ons hiervoor te contacteren.



BRANDVEILIGHEID

Lineaire stalen plafonds van Hunter Douglas zijn getest in de laboratoria van de 'Warrington Fire Group' te Gent. Met een brandstabiliteit van een half uur voldoen zij aan de wettelijke voorschriften. De nodige brandattesten zijn op aanvraag beschikbaar.

CE-MARKERING

Onze plafonds voldoen eveneens aan de richtlijnen van de CE-markering die per 1 januari 2006 van kracht zijn.

Wat uw stijl ook is, met onze lineaire plafonds vindt u altijd de uitstraling die u wenst. Wat de behoeften van uw project ook zijn, met onze lineaire plafonds kunt u uw creatieve ontwerpen realiseren. Onze plafondsysteem worden gekenmerkt door veelzijdigheid, ze lenen zich tot diverse visuele effecten, zoals radiale en diagonale patronen en curves.

CONTENT	Page
Gesloten plafond Fe 75C-150C-225C	2
Multipaneel Fe	3
84B Fe	4
70U Fe	5
Akoestiek	6 - 8
Materiaal specificaties	9

Designed to work for you



Production by
Hunter Douglas
Ceiling Center



HunterDouglas

75C-150C-225C

PANELEN

De panelen zijn vervaardigd uit 0,4 mm (75C, 150C) en 0,5 mm (225C) verzinkt staalband en worden geprofileerd tot panelen van een breedte van 75 mm, 150 mm en 225 mm, al dan niet geperforeerd met of zonder akoestisch vlies. De panelen sluiten op elkaar aan door middel van een gesloten V-groefje en vormen een vlak, gesloten plafond. De drie paneelbreedtes kunnen met elkaar gecombineerd worden en zijn beschikbaar in de kleuren 0280 en 7163. De panelen kunnen tot 6 m lengte worden geproduceerd, andere lengtes op aanvraag.

AFHANGING

De universele paneeldragers zijn V-profielen en vervaardigd uit 0,5 mm dik verzinkt staal, voorzien van uitstansingen waarop de panelen worden geklemd. Op afstanden van 75 mm zijn inkepingen en gaten aangebracht voor de bevestiging van de ophangconstructie. De panelen kunnen verbonden worden met een paneelkoppelstuk. Eventuele paspanelen worden gemonteerd met behulp van een vergrendelingsclip.


BRANDSTABILITEIT

Getest in het Laboratorium van 'Warrington Fire'



Plafondtype	Attest
75C	6992
150C	9071 + Technisch Advies
225C	9061 + Technisch Advies

CONSTRUCTIEDETAILS

Het standaardprogramma kantlijsten kan worden gebruikt.

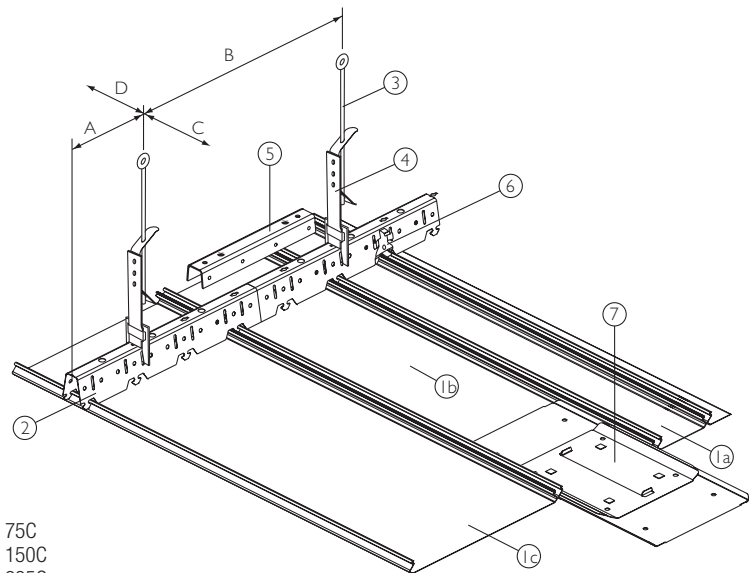

- 1a = paneel 75C
- 1b = paneel 150C
- 1c = paneel 225C
- 2 = drager
- 3 = snelafhanger
- 4 = Fe borgschuif (art. 33.0995.0000)
- 5 = dragerkoppelstuk
- 6 = vergrendelingsclip (voor brandstabiliteit)
- 7 = paneelkoppelstuk

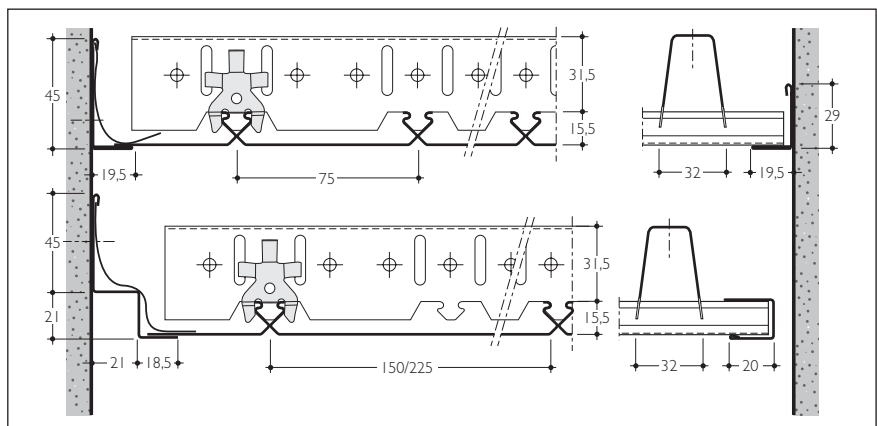

MAXIMALE OVERSPANNINGEN

Paneel type	Drageroverspanning (mm)		Paneeloverspanning (mm)	
	A	B	C*	D
75C	200	975	1250	150
150C	300	975	1000	150
225C	300	975	1000	150

AFMETINGEN & GEWICHTEN

De panelen kunnen worden geleverd in elke gewenste lengte tussen 800 mm en 6000 mm. (andere lengtes op aanvraag). De dragers hebben een standaardlengte van 5000 mm.

Paneel	Module	Materiaal	Gewicht kg/m ²
15,5 x 75	75	0,4 Fe	5,00 kg
15,5 x 150	150	0,4 Fe	4,31 kg
15,5 x 225	225	0,5 Fe	4,94 kg

BENODIGD MATERIAAL PER M²

Het vereiste aantal componenten is afhankelijk van de individuele projectvereisten. Waarden gebaseerd op maximale overspanningen.

	Eenheid	75C	150C	225C
Panelen	lm	13,33	6,67	4,44
Dragers	lm	0,80	1,00	1,00
Dragerkoppelstuk	stuks	0,16	0,20	0,20
Afhanging	stuks	0,82	1,02	1,02

Multipaneel

PANELEN

Het multipaneel-plafondsysteem bestaat uit box-vormige panelen in 4 verschillende breedtes. De panelen zijn vervaardigd uit 0,4 mm (30BD, 80B) en 0,5 mm (130B, 180B) dik verzinkt staalband zwart gemoffeld en worden gerolvormd tot breedtes van 30 mm, 80 mm, 130 mm en 180 mm, al dan niet geperforeerd met of zonder vlies. De verschillende breedtes en hoogtes kunnen gecombineerd worden. De 20 mm open voeg tussen de panelen kan opgevuld worden met een V- of U-vormig voegprofiel. De panelen in staal uitvoering zijn beschikbaar in de kleuren 0280 en 7163. De panelen kunnen tot 6 m lengte worden geproduceerd, andere lengtes op aanvraag.

AFHANGING

De paneel dragers zijn omegaprofielen vervaardigd uit 0,5 mm dik verzinkt staal zwart gemoffeld en voorzien van prongs om de panelen te bevestigen in een module van 50 of een veelvoud van deze module. Op afstanden van 100 mm zijn inkepingen en gaten aangebracht voor de bevestiging van de ophangconstructie. De dragers worden bevestigd met behulp van het dragerkoppelstuk (10). Flexibele dragers zijn leverbaar om een gebogen plafonds te creëren.

BRANDSTABILITEIT

Getest in het Laboratorium van 'Warrington Fire'

Plafondtype	Attest
30BD	5239/6216
80B	5239
130B	5239
180B	5239

CONSTRUCTIEDETAILS

De panelen worden op een universele multipaneel-drager geklikt, zodat panelen van verschillende breedte en hoogte in hetzelfde plafond kunnen worden gebruikt. Het standaardprogramma kantlijsten kan worden gebruikt als kantafwerking.

* Paspanelen kunnen, indien er geen voegprofiel wordt gebruikt, gemonteerd worden met de fixeerclip.



MAXIMALE OVERSPANNINGEN

AFMETINGEN

De panelen worden op maat gemaakt in elke gewenste lengte tussen 800 mm en 6000 mm. (andere lengtes leverbaar op aanvraag). De dragers hebben een standaardlengte van 5000 mm.

BENODIGD MATERIAAL PER M²

Het vereiste aantal componenten is afhankelijk van de individuele projectvereisten. Waarden gebaseerd op maximale overspanningen.

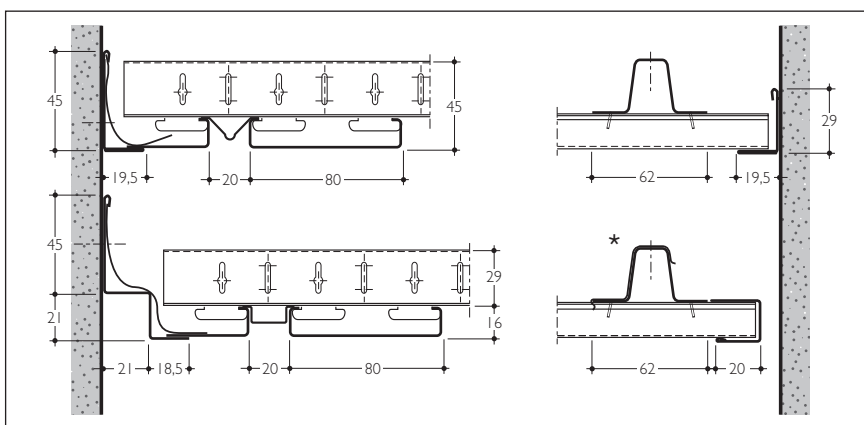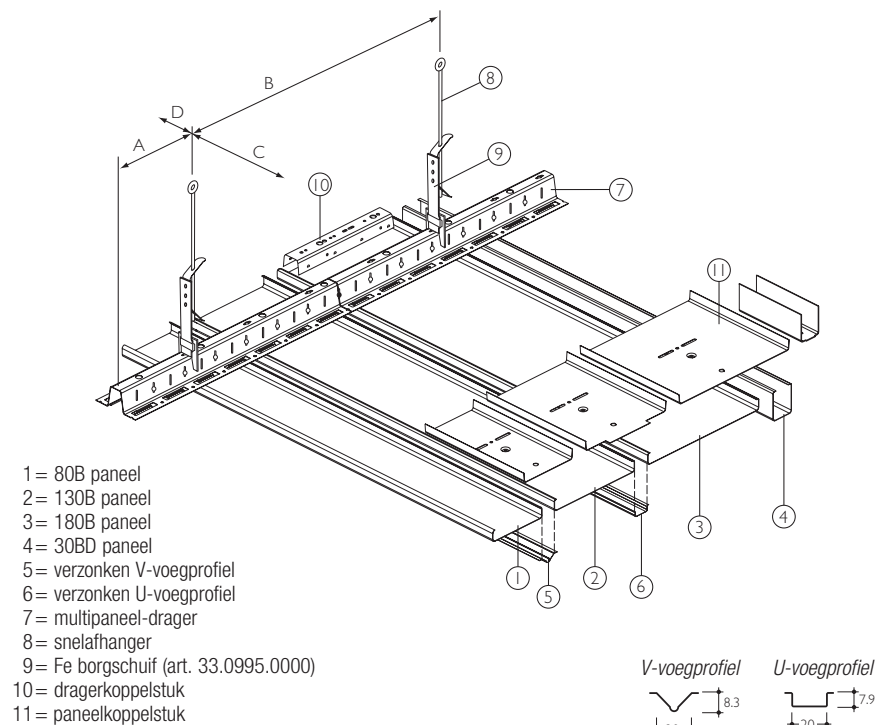

Paneel type	Drageroverspanning (mm)		Paneeloverspanning (mm) op 2 of meer dragers	
	A	B	C*	D
30BD	300	1000	1230	150
80B	300	1000	1230	150
130B	300	1000	1305	150
180B	300	1000	1305	150

Paneel	30BD	80B	130B	180B
Dikte	0,4	0,4	0,5	0,5
Module	50	100	150	200
Gewicht incl. voeg	8,04 kg/m ²	4,18 kg/m ²	4,79 kg/m ²	4,62 kg/m ²
Gewicht excl. voegprofiel	7,44 kg/m ²	3,88 kg/m ²	4,59 kg/m ²	4,52 kg/m ²

	Eenheid	30BD	80B	130B	180B
Panelen	lm	20	10	6,67	5
Voegprofielen	lm	20	10	6,67	5
Drager	lm	0,82	0,82	0,77	0,77
Dragerkoppelst.	stuks	0,17	0,17	0,16	0,16
Afhanging	stuks	0,82	0,82	0,77	0,77

84B

PANELEN

Het 84B plafondsysteem bestaat uit box-vormige panelen. De panelen zijn vervaardigd uit 0,5 mm dik verzinkt staalband en worden gerolvormd tot een breedte van 84 mm, al dan niet geperforeerd met of zonder vlies. De panelen kunnen verbonden worden met behulp van het paneelkoppelstuk. Tussen de panelen ontstaat een open voeg van 16 mm. De panelen in staal uitvoering zijn beschikbaar in de kleuren 0280 en 7163.

De panelen kunnen tot 6 m lengte worden geproduceerd, andere lengtes op aanvraag.

AFHANGING

De paneeldragers zijn omegaprofielen en vervaardigd uit 0,5 mm dik verzinkt staal, zwart gemoffeld en voorzien van prongs om panelen in een standaardmodule van 100 mm te bevestigen. Het systeem is bestand tegen de impact van alle soorten balsporten (DIN 18038). Paspanelen kunnen gemonteerd worden met behulp van de fixeerclip. Flexibele dragers zijn leverbaar om een gebogen plafond te creëren.

BRANDSTABILITEIT


Getest in het Laboratorium van 'Warrington Fire'

Plafondtype	Attest
84B	2944 + Technisch Advies



CONSTRUCTIEDETAILS

Het standaardprogramma kantlijsten kan worden gebruikt.

* De paneelfixeerclip wordt gebruikt om de panelen te fixeren.

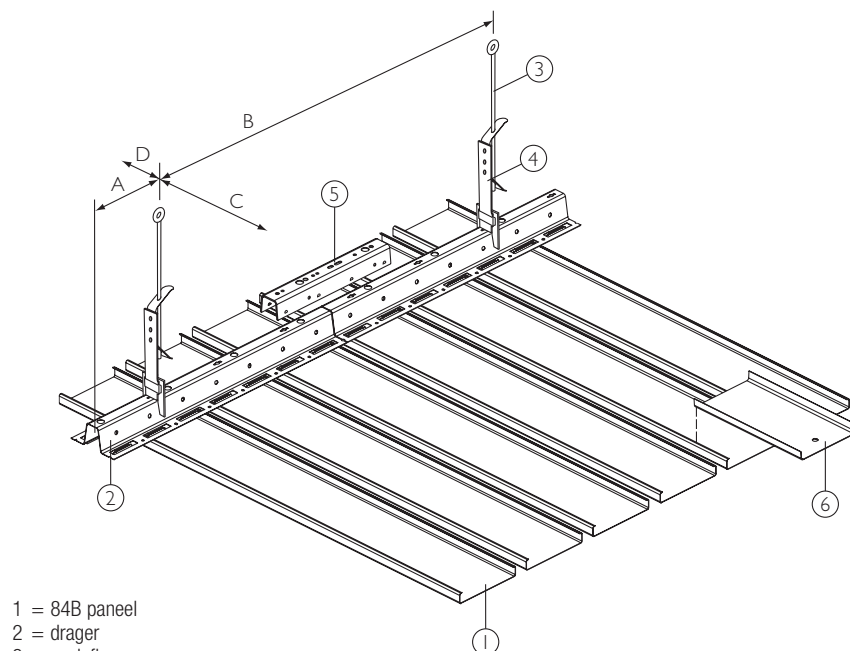

- 1 = 84B paneel
- 2 = drager
- 3 = snelafhanger
- 4 = Fe borgschuif (art. 33.0995.0000)
- 5 = dragerkoppelstuk
- 6 = paneelkoppelstuk

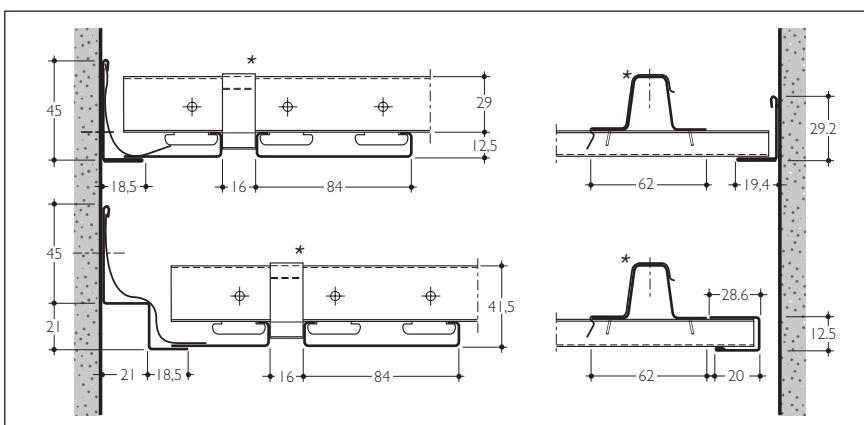

MAXIMALE OVERSPANNINGEN

Paneel type	Drageroverspanning (mm)		Paneeloverspanning (mm)	
	A	B	C*	D
84B	300	1000	1230	150
84B Sporthal	300	700	600	150

AFMETINGEN & GEWICHTEN

De panelen worden op maat gemaakt in elke gewenste lengte tussen 800 mm en 6000 mm. (andere lengtes leverbaar op aanvraag). De dragers hebben een standaardlengte van 5000 mm.

Paneel	Breedte (mm)	Module (mm)	Min. lengte (mm)	Max. lengte (mm)	Gewicht panelen & dragers/m² Stalen drager
84B	84	100	800	6000	3,88 kg

BENODIGD MATERIAAL PER M²

Het vereiste aantal componenten is afhankelijk van de individuele projectvereisten. Waarden gebaseerd op maximale overspanningen.

	Eenheid	84B	84B Sporthal
Panelen	lm	10	10
Dragers	lm	0,82	1,7
Dragerkoppelstuk	stuks	0,17	0,3
Afhanging	stuks	0,82	2,4

70U

PANELEN

De panelen zijn vervaardigd uit 0,8 mm dik verzinkt staalband en worden geprofileerd tot panelen met een breedte van 70 mm die eenvoudig op de 70U-drager worden geklikt. De panelen worden verbonden met behulp van het paneelkoppelstuk. De panelen in staal uitvoering zijn beschikbaar in de kleuren 0280 en 7163. De panelen kunnen tot 6 m lengte worden geproduceerd, andere lengtes op aanvraag.

AFHANGING

De paneeldragers zijn omegaprofielen vervaardigd uit 1 mm dik verzinkt staal, zwart gemoffeld, voorzien van prongs om de panelen in een module van 100 mm te bevestigen. Op afstanden van 100 mm zijn tevens inkepingen en gaten aangebracht voor de bevestiging van de ophangconstructie. Fixeerclips worden op de drager tussen de panelen bevestigd om de panelen volledig te fixeren. Het systeem is bestand tegen de impact van alle soorten balsporten (DIN 18032). Er moet gebruik worden gemaakt van fixeerclips en de drageroverspanning moet worden aangepast.

BRANDSTABILITEIT


Getest in het Laboratorium van 'Warrington Fire'

Plafondtype	Attest
70U	4607 + Technisch Advies



CONSTRUCTIEDETAILS

Het standaardprogramma kantlijsten kan worden gebruikt als omtrek.

* De paneelfixeerclip wordt gebruikt om de panelen te fixeren.

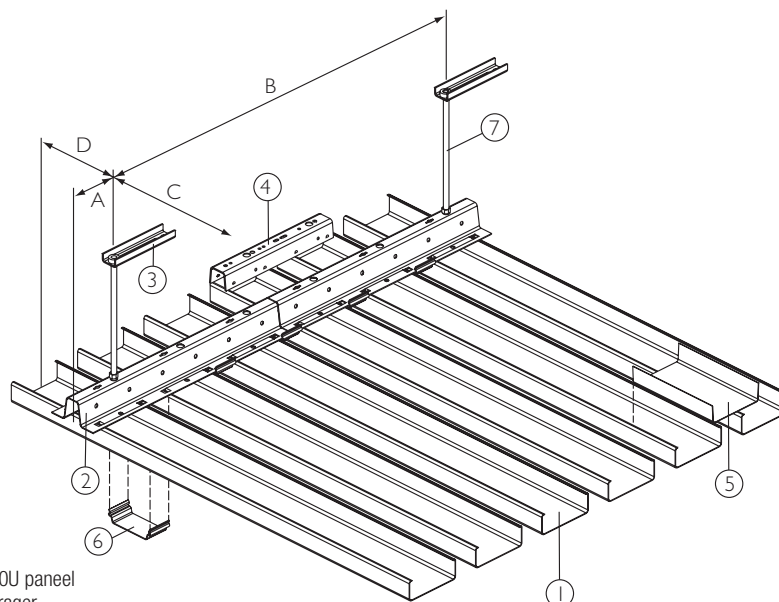

- 1 = 70U paneel
- 2 = drager
- 3 = afhanger
- 4 = dragerkoppelstuk
- 5 = paneelkoppelstuk
- 6 = paneelfixeerclip
- 7 = draadstang (Non HD)

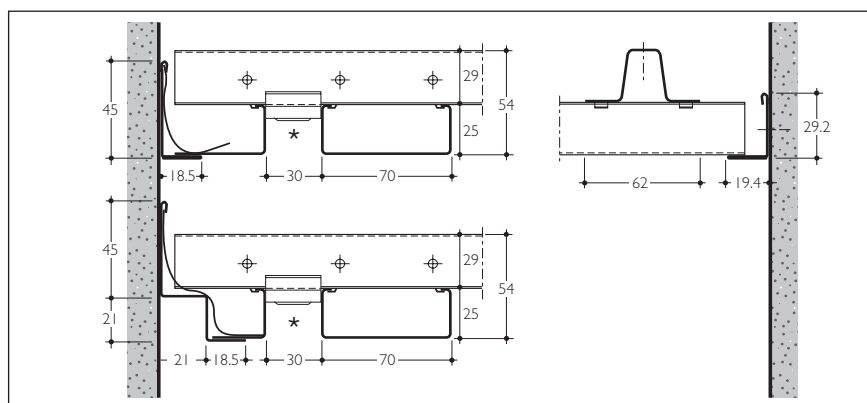


MAXIMALE OVERSPANNINGEN

Plafond voor sporthallen - staat bloot aan balbelastingen. De overspanningen zijn afhankelijk van de belastingen die op het plafond worden uitgeoefend. De resultaten zijn gebaseerd op de DIN 18032 standards voor sporthallen.

De panelen zijn gemaakt van 0,8 mm staal en kunnen worden geleverd in lengtes tussen 800 mm en 6000 mm (andere lengtes op aanvraag). De dragers hebben een standaardlengte van 5000 mm.

Paneel type 70U	Drageroverspanning (mm)		Paneeloverspanning (mm)	
	A	B	C	D
Staal 0,8	300	1000	1400	150

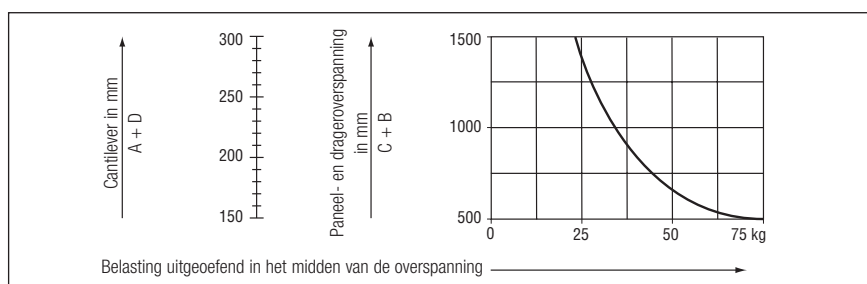

BENODIGD MATERIAAL PER M²

Het vereiste aantal componenten is afhankelijk van de individuele projectvereisten. Waarden gebaseerd op maximale overspanningen.

Paneel type 70U	Breedte (mm)	Module (mm)	Min. lengte (mm)	Max. lengte (mm)	Gewicht panelen & dragers/m ² Stalen drager
Staal 0,8	70	100	800	6000	8,3 kg

Akoestiek


AKOESTISCHE PRESTATIES

Om de geluidskwaliteit te verbeteren, kunnen de lineaire plafonds van Hunter Douglas geperforeerd worden geleverd, al dan niet voorzien van een geluidsabsorberend non woven vlies dat in het paneel gelijmd wordt om de akoestische prestaties te verbeteren.


mm	30BD	75C	80B	84B	130B	150C	180B	225C
Ø 2	•	•	•	•	•	•	•	
Ø 2*								•

70U is niet leverbaar als geperforeerde panelen.

PERFORATIEPATRONEN



Ø 2 mm
 $\updownarrow$ 8,66 $\leftrightarrow$ 5
 Openheid 16%




Ø 2* mm
 $\updownarrow$ 5 $\leftrightarrow$ 8,66
 Openheid 16%


ONGEPERFOREERDE RAND

Panelen hebben in een lengterichting een ongeperforeerde rand om maximale vlakheid en productstabiliteit te waarborgen.


Nota: 75C heeft geen ongeperforeerde rand.




30BD standaard




30BD op aanvraag




150C-225C



200C




80B/130B/180B




84B


KANTLIJSTEN



C-kantlijst
 Fe 0,25 mm
 (23 x 19 x 15,5)



Wand L-profiel
 Fe 0,8 mm
 (45 x 18,5)



Wand W-profiel
 Fe 0,8 mm
 (45 x 21 x 21 x 18,5)

GELUIDSABSORPTIEGEGEVENS

75C, 150C, 225C

- Curve 1*


150C panelen met Ø2 mm gaten, module 150 mm, gesloten 0-voeg.
De achterzijde van de panelen is voorzien van een zwart nonwoven vlies dat over de gehele geperforeerde zone gelijmd is. Plenumhoogte is 200 mm.

- Curve 2**

225C panelen met Ø2 mm gaten, module 225 mm, gesloten 0-voeg.
De achterzijde van de panelen is voorzien van een zwart nonwoven vlies dat over de gehele geperforeerde zone gelijmd is. Plenumhoogte is 200 mm.

*Getest door TNO Delft; testrapport nr.: TDP-HAG-RPT-92-0038

**Getest door Peutz; testrapport nr.: A1709

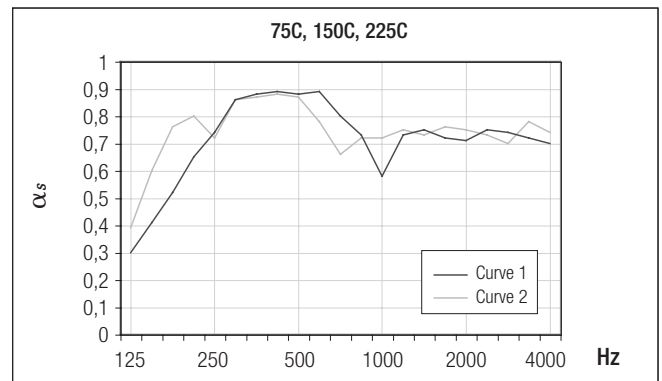

Freq. Hz.	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC
Curve 1	0,30	0,74	0,88	0,58	0,71	0,70	0,75	0,80
Curve 2	0,39	0,72	0,87	0,72	0,75	0,74	0,75	0,75

80B, 130B, 180B

- Curve 1

80B panelen geperforeerd met Ø2 mm gaten, module 100 mm, met voegprofiel.
De achterzijde van de panelen is voorzien van een zwart nonwoven vlies dat over de gehele geperforeerde zone gelijmd is. Plenumhoogte is 200 mm


- Curve 2

130B panelen geperforeerd met Ø2 mm gaten, module 130 mm, met voegprofiel.
De achterzijde van de panelen is voorzien van een zwart nonwoven vlies dat over de gehele geperforeerde zone gelijmd is. Plenumhoogte is 200 mm.

- Curve 3

180B panelen geperforeerd met Ø2 mm gaten, module 180 mm, met voegprofiel.
De achterzijde van de panelen is voorzien van een zwart nonwoven vlies dat over de gehele geperforeerde zone gelijmd is. Plenumhoogte is 200 mm.

Getest door Peutz; testrapport nr.: A1709

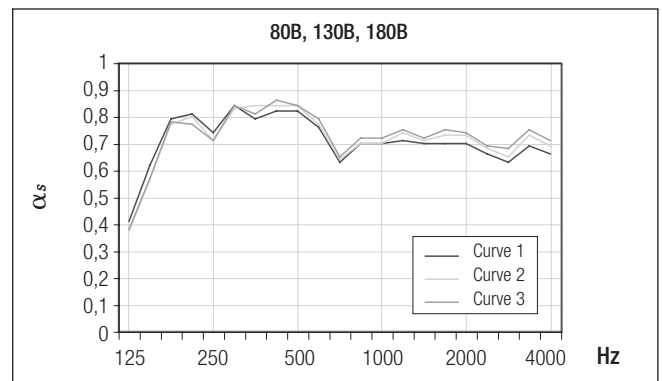

Freq. Hz.	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC
Curve 1	0,41	0,74	0,82	0,70	0,70	0,66	0,75	0,75
Curve 2	0,37	0,71	0,84	0,70	0,73	0,69	0,75	0,75
Curve 3	0,38	0,71	0,84	0,72	0,74	0,71	0,75	0,75

30BD


- Curve 1

30BD panelen, geperforeerd met Ø2 mm gaten, module 50, met voegprofiel.
De achterzijde van de panelen is voorzien van een zwart nonwoven vlies dat over de gehele geperforeerde zone gelijmd is. Plenumhoogte is 200 mm.

- Curve 2

30BD panelen, zijdelings geperforeerd met Ø2 mm gaten, met voegprofiel, module 50 mm. De achterzijde van de panelen is voorzien van een zwart nonwoven vlies dat over de gehele geperforeerde zone gelijmd is. Plenumhoogte is 200 mm.

Getest door Peutz; testrapport nr.: A1709

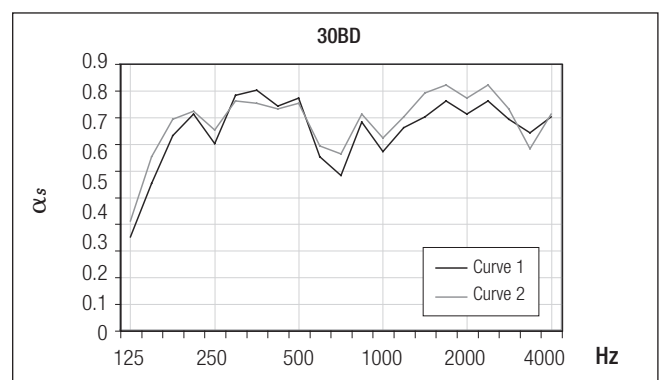

Freq. Hz.	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC
Curve 1	0,35	0,70	0,87	0,67	0,81	0,80	0,75	0,75
Curve 2	0,41	0,75	0,85	0,72	0,87	0,81	0,80	0,80


GELUIDSABSORPTIEGEGEVENS

70U

- Curve 1

70U ongeperforeerde panelen, module 100, open voeg van 30 mm. Plus bijkomende minerale wolplaten van 25 mm dikte en een densiteit van ongeveer 55 kg/m³. Plenumhoogte is 200 mm.

Getest door Peutz; testrapport nr.: MA 82

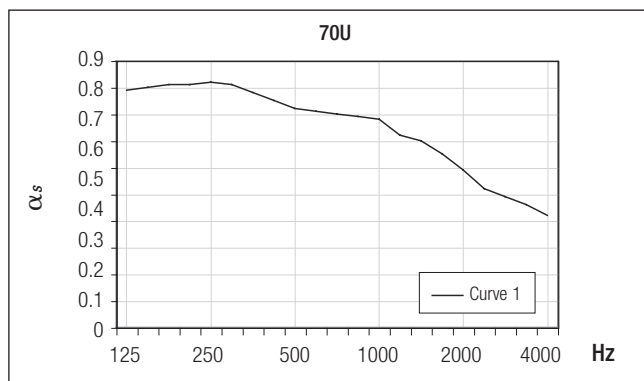

Freq. Hz.	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC
Curve 1	0,89	0,92	0,82	0,78	0,59	0,42	-	0,80

84B

- Curve 1


84B panelen geperforeerd met Ø2 mm gaten, module 100 mm, open voeg. De achterzijde van de panelen is voorzien van een zwart nonwoven vlies dat over de gehele geperforeerde zone gelijmd is. Plenumhoogte is 200 mm.

- Curve 2

84B panelen geperforeerd met Ø2 mm gaten, module 100 mm, open voeg. Plus bijkomende minerale wolplaten van 25 mm dikte en een densiteit van ongeveer 22 kg/m³. Plenumhoogte is 200 mm.

- Curve 3

84B panelen, open voegen, module 100 mm. Plus bijkomende minerale wolplaten van 25 mm dikte en een densiteit van ongeveer 22 kg/m³. Plenumhoogte is 200 mm.

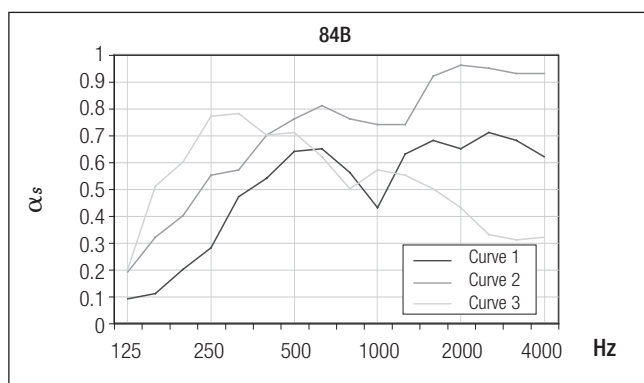

Freq. Hz.	125	250	500	1000	2000	4000	α_w	NRC
Curve 1	0,09	0,28	0,64	0,43	0,65	0,62	-	0,50
Curve 2	0,19	0,55	0,76	0,74	0,96	0,93	-	0,75
Curve 3	0,20	0,77	0,71	0,57	0,43	0,32	-	0,65

Getest door TNO Delft; testrapport nr.TPD-NAG-RPT-920038 en 007293.

Deze cijfers zijn gedeeltelijk gebaseerd op de 80B testresultaten, waarvan wordt aangenomen dat ze identiek zijn voor 84B.

Materiaalspecificaties

BRANDVEILIGHEID

De metalen verlaagde plafonds van Hunter Douglas worden beschouwd als onbrandbaar en dragen dus niet bij tot een eventuele brand. Als plafonds echter de structurele integriteit van een gebouw moeten beschermen, bieden de Luxalon® plafonds een aantal praktische en geteste oplossingen met betrekking tot brandweerstand en brandstabiliteit. Meer informatie op aanvraag.



TOLERANTIE

Hunter Douglas hanteert, als lid van de Technical Association of Industrial Metal Ceiling Manufacturers (TAIM), de tolerantiecriteria zoals vermeld in Hoofdstuk 4 van de TAIM-publicatie 'Quality standards for metal' (Kwaliteitsnormen voor metaal).

KLEURENGAMMA

Het standaard Hunter Douglas kleurengamma voor lineaire plafondsysteem bevat verschillende kleuren en afwerkingen. Consulteer ons voor de beschikbaarheid.

MOGELIJKHEDEN VAN GEBOGEN PLAFONDS

Flexibele dragers: Multipaneel, 84B, 70U

SPORTHALPLAFOND

Het 70U- en 84B-systeem met stalen panelen en dragers is speciaal ontworpen voor sporthallen en is bestand tegen de impact van alle soorten balsporten.




Project : O.L.V. van Lourdescollege
Locatie : Edegem, België
Product : HunterDouglas® Plafonds: type Lineair 70U Fe
Hoeveelheid : 350 m²
Architect : René Van Steenberghe

HUNTER DOUGLAS

ARCHITECTURAL

In de afgelopen 50 jaar heeft Hunter Douglas op succesvolle wijze bijgedragen aan het omzetten van innovatieve schetsen in innovatieve gebouwen. Architecten, ontwerpers, investeerders en aannemers hebben wereldwijd geprofiteerd van de ongeëvenaarde productontwikkeling, service en ondersteuning van Hunter Douglas. Er is een reële kans dat u meer van de producttoepassingen van Hunter Douglas heeft gezien dan u misschien denkt.

Met vestigingen in Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië en Australië hebben we bijdragen geleverd aan de realisatie van vele toonaangevende projecten waaronder winkelcentra, luchthavens, overheidsgebouwen, ziekenhuizen, universiteiten en kantoren.

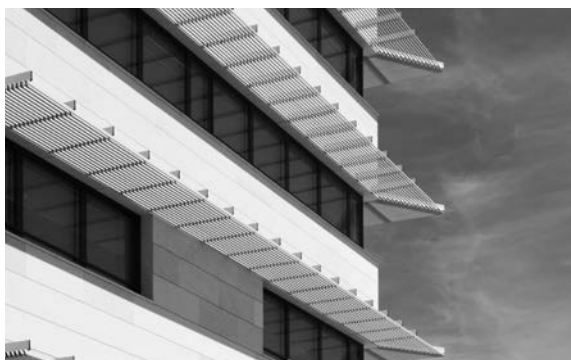

▲ SUN LOUVRES



▲ PLAFONDS

FAÇADES ▼



Niet alleen zijn architecten en designers wereldwijd onze partners, zij vormen ook onze bron van inspiratie. Zij verleggen steeds opnieuw de grens van wat mogelijk is met onze producten. Hun visie komt tot leven met de producten van Hunter Douglas: Plafondsysteem, Sun Louvres en Gevelbekleding.

Designed to work for you

® Geregistreerd handelsmerk van Hunter Douglas - een HunterDouglas® product. © Copyright Hunter Douglas 2017.
Aan de tekst, tekst behorende bij illustraties of voorbeelden, kunnen geen rechten worden ontleend. Materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen, versies, kleuren, en dergelijke kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. MX072L00





HunterDouglas 
Architectural

ARCHITECTURAL SERVICES

We steunen onze relaties met een breed scala aan technisch advies en ondersteuningsdiensten voor architecten en installateurs. We helpen architecten en ontwikkelaars met aanbevelingen betreffende materialen, vormen en afmetingen en kleuren en afwerkingen. We helpen ook bij het maken van ontwerpvoorstellen, visualisaties en tekeningen voor bevestigingen. Onze diensten aan installateurs variëren van het verstrekken van gedetailleerde installatietekeningen en instructies tot het opleiden van installateurs en advies tijdens installatie.



Meer informatie

- Neem contact op met ons verkoopkantoor
- www.hunterdouglasarchitectural.eu




Gedrukt op EU
Ecolabel
gecertificeerd papier




De oplossingen en producten van Hunter Douglas zijn er speciaal op gericht het binnenklimaat te verbeteren en energie te besparen. Daarmee scheppen ze een omgeving die aangenaam, gezond, productief en duurzaam is.




Hunter Douglas stelt zich tot doel duurzame producten te produceren. Onze lak- en aluminiumsmeltprocessen worden gezien als één van de belangrijkste standaarden op het gebied van schone productiemethodes. Alle aluminiumproducten zijn 100% herbruikbaar aan het einde van hun levenscyclus.




Breed Paneel



Rooster | Strekmetaal




Lineair




Gebogen



Open



Buitenplafonds



Tegels | XLnt Paneel

Belgium
Bulgaria
Croatia / Slovenia
Czech Republic
Denmark
France
Germany
Greece
Hungary
Italy
The Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
Africa
Middle East

Asia
Australia
Latin America
North America

Hunter Douglas Architectural België

Industriezone E17/1080
Dijkstraat 26 - 9160 Lokeren
T +32 (0)9 340 44 66
F +32 (0)9 340 44 86
info@hunterdouglas.be
www.hunterdouglas.be