


# Produkty zewnętrzne – dostępność kolorów


Wyroby stosowane na zewnątrz produkowane są najczęściej z aluminium, z racji na jego trwałość, mały ciężar i szeroką gamę powłok, które można zastosować. Grupa produktów do zastosowań zewnętrznych obejmuje Sufity Zewnętrzne, Elewacje Jednowarstwowe oraz Elewacje Żaluzjowe. Dostępne są one w wielu typach i szerokościach, co określa poniższa tabela. Numery poszczególnych typów umieszczone w piktoqramie odpowiadają poszczególnym kolumnom w tabeli dostępności kolorów. Hunter Douglas opracował i opatentował dla swoich produktów do zastosowań zewnętrznych specjalną powłokę Luxacote®. (patrz na odwrocie)

## Sufity zewnętrzne

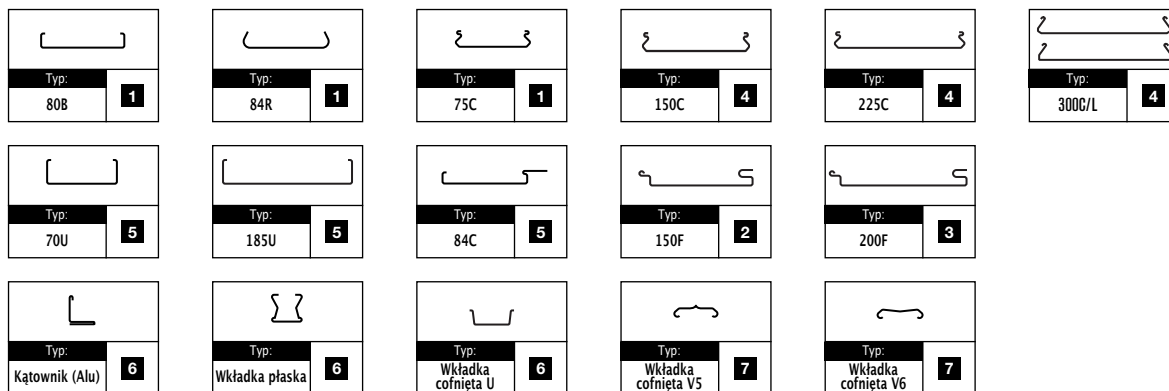


Kątownik, wkładki płaska, cofnięte V5, V6 są do systemu 84R; wkładka cofnięta U tylko do 80B

## Elewacje jednowarstwowe

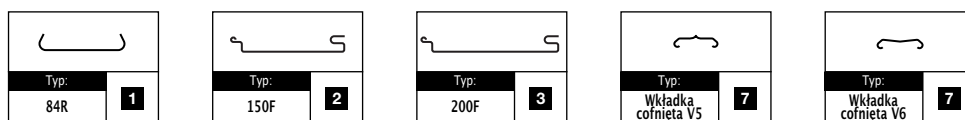

Wkładki cofnięte V5, V6 są tylko do systemu 84R

## Elewacje żaluzjowe



Kolor	RAL	NCS	Grupa cenowa	Dostępność kolorów						
				1	2	3	4	5	6	7
0260	± RAL 9010	± NCS S0502 G	A	✓	✓	✓	✓		✓	
0401	± RAL 9016	± NCS S1500 N	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0867	± RAL 7035	± NCS S2005 G10Y	C	✓						
0902	RAL 7038	± NCS S3005 G50Y	B	✓	✓	✓				
1660	± RAL 7015	± NCS S7010 R90B	B	✓	✓					
2268	RAL 5003	NCS S7020 R80B	D	✓	✓					
4361	RAL 1002	± NCS S2030 Y10R	D	✓						
4465		NCS S2010 Y20R	C	✓	✓					
4501	RAL 1013	NCS S1005 Y10R	B	✓	✓					
5062	± RAL 3009	± NCS S4550 Y90R	D	✓						
7035	± RAL 9007		C	✓	✓					
7080	± RAL 9006		B	✓	✓	✓	✓		✓	
7275			D	✓						
7360			C	✓						
7373			D	✓						
9261			D	✓						
9262			D	✓	✓					
1860	(Kolor czarny jedynie dla wkładek wypełniających.)		A						✓	✓

- Karta dostępności prezentuje jedynie kolory standardowe, jednak na zamówienie, uwarunkowane ilością i czasem oczekiwania dostępne mogą być inne kolory specjalne.
- Aby uzyskać informację o kolorystyce i dostępności kolorów wewnętrznych skontaktuj się z lokalnym biurem Hunter Douglas.



Production by  
Hunter Douglas  
Ceiling Center

# HunterDouglas

CEILINGS | SUN CONTROL | FAÇADES

# Powłoka Luxacote®

Nasza powłoka Luxacote® została opracowana aby sprostać trudnym warunkom zewnętrznym. Warstwa zewnętrzna zawiera mocny filtr UV, zapewniający doskonałą trwałość koloru i stabilność połysku. Powłoka zewnętrzna zabezpiecza przed rysami i zadrapaniami, podczas gdy stop aluminium oraz powłoka podkładowa tworzą odporność na korozję. Produkty Hunter Douglas poddano wielu intensywnym testom w laboratoriach oraz w zastosowaniach zewnętrznych, aby zapewnić ich najwyższą jakość.

Niezależne badania zewnętrzne udowodniły znakomitą charakterystykę powłoki Luxacote® zapewniającą:

- stabilność koloru i połysku
- wysoką odporność na zarysowania
- odporność na korozję
- opcje kolorystyczne

Unprecedented Protection

**LUXACOTE®**

for exterior application

[www.hunterdouglascontract.com](http://www.hunterdouglascontract.com)

## HunterDouglas

CEILING

SUN CONTROL

FAÇADES