




Geperforeerde schuifschermen

Het geperforeerde schuifscherm van Hunter Douglas is een **elegante, flexibele** en **zeer functionele** oplossing voor buitenzonwering. De robuuste cassette uit geperforeerde aluminium plaat geeft de gebruiker **optimale controle** over licht en warmte terwijl de architect een prachtig middel heeft om een **dynamisch en aantrekkelijk** gevelbeeld te creëren.

HunterDouglas

SUN CONTROL

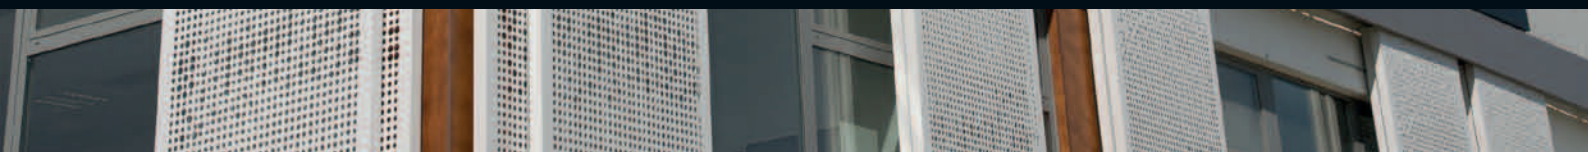

Geperforeerde schuifschermen

Elegant, flexibel en functioneel



Het kaderloze HunterDouglas® schuifschermpaneel kan uitgevoerd worden met twee perforaties met een openheid van 5% of 10%. Hiermee wordt de beste functionaliteit bereikt voor visueel en thermisch comfort. De aluminium panelen kunnen in elke gewenste kleur worden gepoedercoat en zijn daarmee volledig weersbestendig. Voor meer ontwerpvrijheid is het ook mogelijk om projectspecifieke perforaties of snijpatronen toe te passen.

Het ontwerp van het HunterDouglas® geperforeerde schuifscherm is geoptimaliseerd en getest om tot een eenvoudige en lichtgewicht oplossing te komen die toch betrouwbaar kan worden toegepast op volledige verdiepingshoogtes en onder aanzienlijke windlasten. De cassettes worden uitgevoerd met dezelfde loopwagens, geleiders en railprofielen die de HunterDouglas® schuifschermen al meer dan 15 jaar tot een betrouwbaar en duurzaam product maken. Zoals elk ander type schuifscherm kan het geperforeerde schuifscherm handmatig worden bediend of worden gemotoriseerd met ons 24V tandriemsysteem.


HunterDouglas





GEPERFOREERD SCHUIFSCHERM - BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN


- Schuifscherm uit aluminium geperforeerde plaat
- Kaderloos, lichtgewicht paneel
- Geperforeerd plaatmateriaal filtert zonlicht, geeft doorzicht naar buiten en reduceert invallende zonnewarmte met 90%
- Volledig weersbestendig en onderhoudsvrij paneel
- Betrouwbaar HunterDouglas® schuifbeslag
- Standaard keuze uit twee functionele perforaties
- Projectspectifieke perforaties en speciale ontwerpen mogelijk
- Onbeperkte kleurkeuze geeft grote ontwerpvrijheid
- Handmatige of elektrische bediening

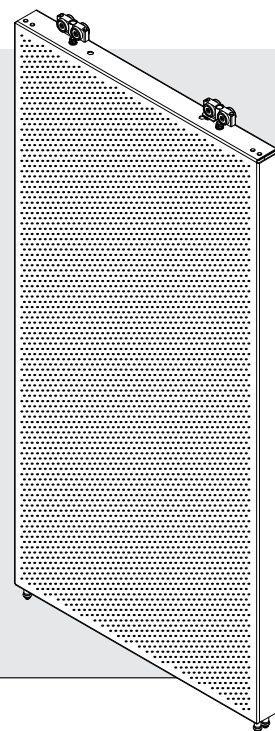


AFMETINGEN

De maximale afmetingen van het geperforeerde schuifscherm zijn afhankelijk van de windlast. De tabel rechts toont de maximaal toelaatbare windlast voor verschillende schermafmetingen.


Perforatie A:
R2,5 - Z10x10
opening 5%



Perforatie B:
R3,5 - Z10x10
opening 10%




Afmetingen versus windlast voor geperforeerd schuifscherm

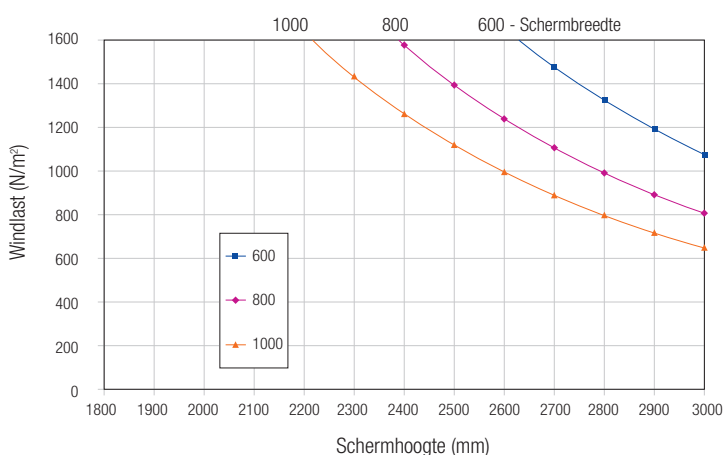

ANDERE SCHUIFSCHERMOPLOSSINGEN

Hunter Douglas biedt al meer dan 15 jaar schuifschermen. Naast het geperforeerde schuifscherm omvat het programma verschillende kadertypen, vaste of beweegbare lamellen in aluminium of hout en opgespannen glasvezeldoek. Andere materiaaltoepassingen en projectspectifieke oplossingen kunnen op verzoek worden aangeboden.



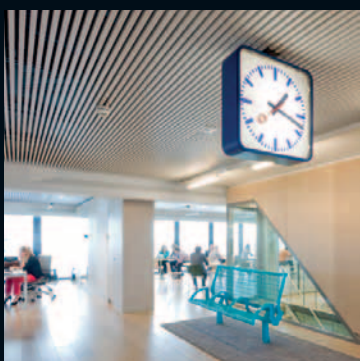

Belgium
Bulgaria
Croatia / Slovenia
Czechia
Denmark
France
Germany
Greece
Hungary
Italy
The Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
Africa
Middle East

Asia
Australia
Latin America
North America

HUNTER DOUGLAS BELGIUM NV

Industriezone E17/1080
Dijkstraat 26 - 9160 Lokeren
T +32 (0)9 340 44 66
F +32 (0)9 340 44 86
info@hunterdouglas.be
www.hunterdouglas.be

HunterDouglas

WINDOW COVERINGS

CEILING

SUN CONTROL

FAÇADES

© Geregistreerd handelsmerk - een HunterDouglas® product. © Copyright Hunter Douglas 2015. Aan de tekst, tekst behorende bij illustraties of voorbeelden, kunnen geen rechten worden ontleend. Materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen, versies, kleuren, en dergelijke kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. **MX066S00**